


# COMEX – FRIDA 2 AL

## Etykieta RFID

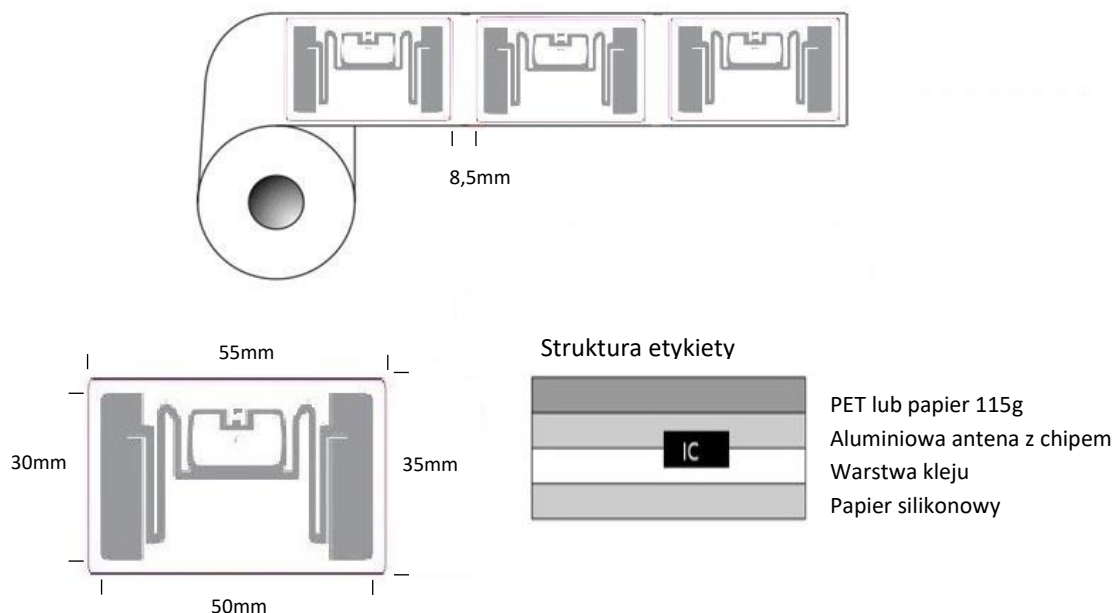

---

### Specyfikacja taga

Wysokość anteny:	30 ( $\pm 0,1$ ) mm
Szerokość anteny:	50 ( $\pm 0,1$ ) mm
Wysokość etykiety:	35 ( $\pm 0,1$ ) mm
Szerokość etykiety:	55 ( $\pm 0,2$ )mm
Odległość między etykietami:	8,5 mm
Materiał anteny:	aluminium
Materiał na wierzchu :	folia PP lub papier 115g
Materiał nośny anteny:	PET 50 $\mu$ m

---

### Format rolki

Średnica wewnętrzna rolki:	78 mm
Kierunek rozwijania etykiet:	na zewnątrz
Ilość etykiet na rolce:	2000 szt
Audyt jakości:	100%

---

## RFID

Obsługiwane protokoły:	EPC Class 1 Gen 2 zgodny z ISO/IEC 18000-6C
Chip:	NXP Ucode7
Pamięć EPC:	128-bitów
Zakres częstotliwości:	860-960 MHz
Czułość odczytu:	-19 dBm

---

## Środowisko

Żywotność:	2 lata, +20°C, 40%RH (wilgotności względnej)
Temperatura pracy:	od -40°C do +85°C
Średnica zagięcia:	50 mm



PPU ComexSp. z o. o.  
54-516 Wrocław  
ul. Graniczna 21  
tel. +48 71 373 75 79, 354 58 79  
fax +48 71 373 75 78

e-mail: [rfid@comex.net.pl](mailto:rfid@comex.net.pl)

*PPU COMEX Sp. z o.o. Zastrzega sobie prawo do zmiany produktu i usług bez wcześniejszego powiadomienia.*